

Schachtleiter aus Stahl, feuerverzinkt

Holme: Rechteckprofil, Breite: 300 mm/400 mm



Hailo

1.1.3



Ausführung:

Holm: Rechteckprofil 40 x 20 mm

Sprossen: Gelochtes U-Profil 30 x 30 x 30 mm

Sprossenabstand: 280 mm

Material: Stahl, feuerverzinkt 1.0037/ASTM A36

Geprüft nach den aktuell gültigen europäischen Richtlinien (siehe gesondertes Datenblatt).

Hailo Schachtleitern sind korrosionsbeständig, haben handfreundliche Holmprofile sowie rutsch- und trittsichere Sprossen durch Lochprofil.

Wandhalter:

Mindestens alle 1,96 m 1 Paar Wandhalter (siehe Datenblatt Zubehör 1.3)

Befestigungsmaterial (siehe Datenblatt 1.6)

Zubehör:

Versenkbare Einstieghilfen können mitgeliefert werden, sind auch nachrüstbar (siehe gesonderte Datenblätter 2.1).

Typenübersicht:

Weitere Längen sind durch Zusammenstellung der Grundleitern je nach Bauwerkstiefe herstellbar (Verbinder bitte mitbestellen – siehe Datenblatt 1.4).

Kürzere Leitern bzw. Sonderlängen und Sonderbreiten, Sonderprofile auf Anfrage.



Hot-galvanized steel shaft ladder

Rails: square profile, width: 300 mm/400 mm

Design:

Rail: square profile 40 x 20 mm

Rungs: perforated U-profile 30 x 30 x 30 mm

Rung spacing: 280 mm

Material: hot-galvanized steel 1.0037/ASTM A36

Certified as compliant with current European directives (see separate data sheet).

Hailo shaft ladders are non-corroding and have easy-grip rail profiles. The perforated profile ensures non-slip, foot-sure rungs.

Wall brackets:

1 pair of wall brackets at least every 1.96 m (see data sheet, 1.3 Accessories)

Fixtures (see chapter 1.6)

Accessories:

Lowerable entry aids can be supplied and can also be retrofitted (see separate data sheets, 2.1).

Type overview:

Other lengths can be achieved by combining the basic ladders according to the depth of the structure (please order rail connectors separately – see data sheet, 1.4).

Shorter ladders, special lengths and widths and special profiles available on request.

Echelle pour puits en acier galvanisé à chaud

Montants : profil rectangulaire, largeur : 300 mm/400 mm

Construction :

Montant : profil rectangulaire 40 x 20 mm

Echelons : profilé en U perforé, 30 x 30 x 30 mm

Distance entre échelons : 280 mm

Matériau : Acier galvanisé à chaud 1.0037/ASTM A36

Conformité garantie par rapport aux directives européennes actuellement en vigueur (voir fiche technique séparée).

Les échelles pour puits Hailo sont résistantes à la corrosion, munies de montants profilés facilement préhensibles et d'échelons au profil perforé antidérapants et surs.

Fixations murales :

Une paire de fixations murales au moins tous les 1,96 m (voir fiche technique

Accessoires 1.3), Matériel de fixation (voir chapitre 1.6)

Accessoires :

Des systèmes d'aide à l'accès escamotables peuvent être fournis, et montés ultérieurement (voir fiches techniques séparées 2.1).

Types de matériels :


Il est possible de réaliser d'autres longueurs en combinant des échelles de base en fonction de la profondeur de l'ouvrage (merci de commander les connecteurs avec le produit – voir fiche technique 1.4). Des échelles plus courtes ou des longueurs, largeurs ou profils spéciaux sont disponibles sur demande.

Schachtleiter aus Stahl, feuerverzinkt

Hot-galvanized steel shaft ladder · Echelle pour puits en acier galvanisé à chaud




Hailo

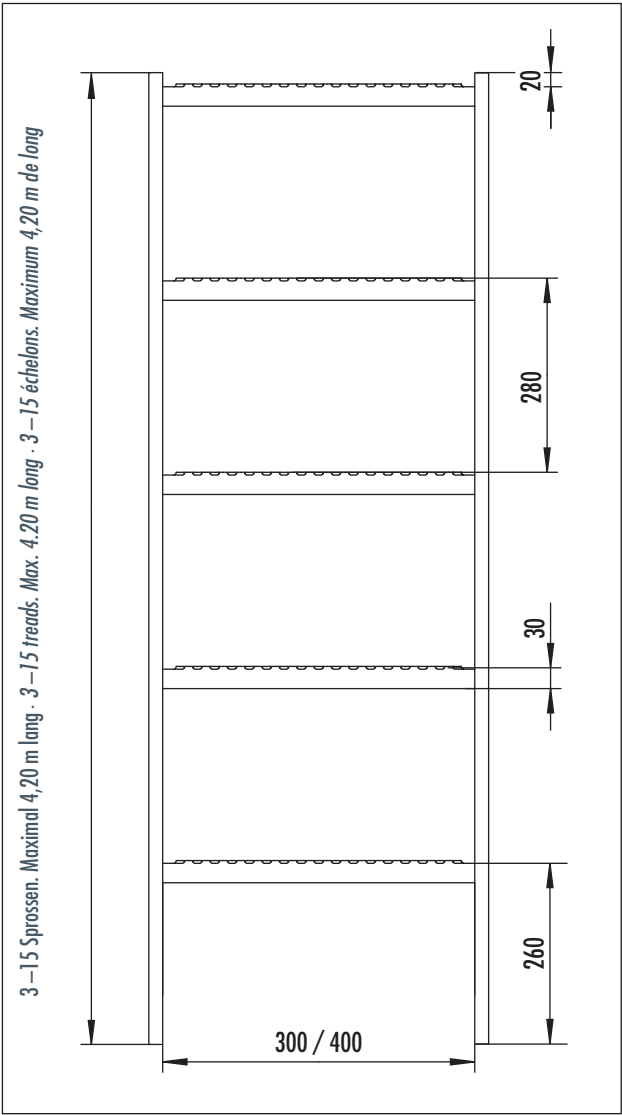

Holme: Rechteckprofil, Breite 300 mm/400 mm

Rails: square profile, width: 300 mm/400 mm

Montants : profil rectangulaire, largeur : 300 mm/400 mm

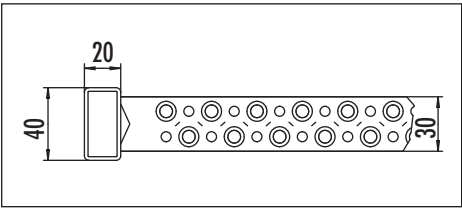

Leiternlänge <i>Ladder length</i> <i>Longueur d'échelle</i>	Sprossenanzahl <i>Number of rungs</i> <i>Nombre d'échelons</i>	1.0037/ASTM A36 Artikel-Nr. <i>Ref. No.</i> <i>N° de référence</i>	
m	Stück · piece · paire	300 mm	400 mm
0,84	3	9623-03	9624-03
1,12	4	9623-04	9624-04
1,40	5	9623-05	9624-05
1,68	6	9623-06	9624-06
1,96	7	9623-07	9624-07
2,24	8	9623-08	9624-08
2,52	9	9623-09	9624-09
2,80	10	9623-10	9624-10
3,08	11	9623-11	9624-11
3,36	12	9623-12	9624-12
3,64	13	9623-13	9624-13
3,92	14	9623-14	9624-14
4,20	15	9623-15	9624-15