

Schachtleiter aus Edelstahl

Holme: Rechteckprofil, Breite: 300 mm/400 mm



Hailo



Ausführung:

Holm: Rechteckprofil 40 x 20 mm

Sprossen: Gelochtes U-Profil 30 x 30 x 30 mm

Sprossenabstand: 280 mm

Material: Edelstahl 1.4571/ASTM 316 ti, Edelstahl 1.4301/ASTM 304

Gepprüft nach den aktuell gültigen europäischen Richtlinien (siehe gesondertes Datenblatt).

Hailo Schachtleitern sind korrosionsbeständig, haben handfreundliche Holmprofile sowie rutsch- und trittsichere Sprossen durch Lochprofil.

Wandhalter:

Mindestens alle 1,96 m 1 Paar Wandhalter (siehe Datenblatt Zubehör 1.3)

Befestigungsmaterial (siehe Datenblatt 1.6)

Zubehör:

Versenkbare Einstieghilfen können mitgeliefert werden, sind auch nachrüstbar (siehe gesonderte Datenblätter 2.1).

Typenübersicht:

Weitere Längen sind durch Zusammenstellung der Grundleitern je nach Bauwerkstiefe herstellbar (Verbinder bitte mitbestellen – siehe Datenblatt 1.4).

Kürzere Leitern bzw. Sonderlängen und Sonderbreiten, Sonderprofile auf Anfrage.



1.1.1

Stainless steel shaft ladder

Rails: square profile, width: 300 mm/400 mm

Design:

Rail: square profile 40 x 20 mm

Rungs: perforated U-profile 30 x 30 x 30 mm

Rung spacing: 280 mm

Material: Stainless steel 1.4571/ASTM 316 ti, Stainless steel 1.4301/ASTM 304

Certified as compliant with current European directives (see separate data sheet).

Hailo shaft ladders are non-corroding and have easy-grip rail profiles. The perforated profile ensures non-slip, foot-sure rungs.

Wall brackets:

1 pair of wall brackets at least every 1.96 m (see data sheet, 1.3 Accessories)

Fixtures (see chapter 1.6)

Accessories:

Lowerable entry aids can be supplied and can also be retrofitted (see separate data sheets, 2.1).

Type overview:

Other lengths can be achieved by combining the basic ladders according to the depth of the structure (please order rail connectors separately – see data sheet, 1.4).

Shorter ladders, special lengths and widths and special profiles available on request.

Echelle pour puits en acier inoxydable

Montants: profil rectangulaire, largeur: 300 mm/400 mm

Construction :

Montant : profil rectangulaire 40 x 20 mm

Echelons : profil en U perforé, 30 x 30 x 30 mm

Distance entre échelons : 280 mm

Matériaux : Acier inox 1.4571/ASTM 316 ti, Acier inox 1.4301/ASTM 304

Conformité garantie par rapport aux directives européennes actuellement en vigueur (voir fiche technique séparée).

Les échelles pour puits Hailo sont résistantes à la corrosion, munies de montants profils facilement préhensibles et d'échelons au profil perforé antidérapants et surs.

Fixations murales :

Une paire de fixations murales au moins tous les 1,96 m (voir fiche technique

Accessoires 1.3), Matériel de fixation (voir chapitre 1.6)

Accessoires :

Des systèmes d'aide à l'accès escamotables peuvent être fournis, et montés ultérieurement (voir fiches techniques séparées 2.1).

Types de matériels :


Il est possible de réaliser d'autres longueurs en combinant des échelles de base en fonction de la profondeur de l'ouvrage (merci de commander les connecteurs avec le produit – voir fiche technique 1.4). Des échelles plus courtes ou des longueurs, largeurs ou profils spéciaux sont disponibles sur demande.

Schachtleiter aus Edelstahl

Stainless steel shaft ladder · Echelle pour puits en acier inoxydable




Hailo

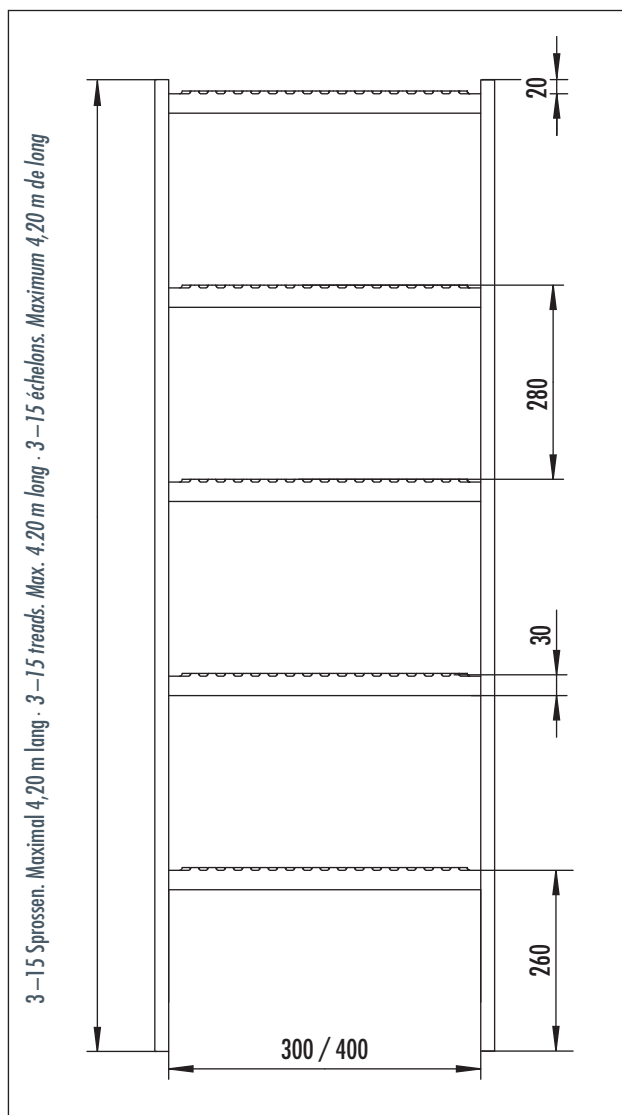

Holme: Rechteckprofil, Breite 300 mm/400 mm

Rails: square profile, width: 300 mm/400 mm

Montants : profil rectangulaire, largeur : 300 mm/400 mm

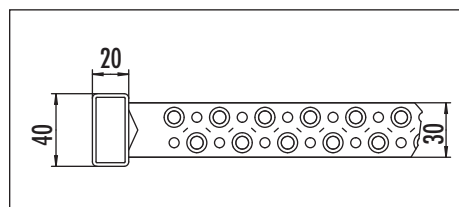

Leiternlänge Ladder length Longueur d'échelle	Sprossenanzahl Number of rungs Nombre d'échelons	1.4571/ASTM 316 ti Artikel-Nr. Ref. No. N° de référence	
m	Stück · piece · paire	300 mm	400 mm
0,84	3	9633-03	9634-03
1,12	4	9633-04	9634-04
1,40	5	9633-05	9634-05
1,68	6	9633-06	9634-06
1,96	7	9633-07	9634-07
2,24	8	9633-08	9634-08
2,52	9	9633-09	9634-09
2,80	10	9633-10	9634-10
3,08	11	9633-11	9634-11
3,36	12	9633-12	9634-12
3,64	13	9633-13	9634-13
3,92	14	9633-14	9634-14
4,20	15	9633-15	9634-15

Leiternlänge Ladder length Longueur d'échelle	Sprossenanzahl Number of rungs Nombre d'échelons	1.4301/ASTM 304 Artikel-Nr. Ref. No. N° de référence	
m	Stück · piece · paire	300 mm	400 mm
0,84	3	9635-03	9636-03
1,12	4	9635-04	9636-04
1,40	5	9635-05	9636-05
1,68	6	9635-06	9636-06
1,96	7	9635-07	9636-07
2,24	8	9635-08	9636-08
2,52	9	9635-09	9636-09
2,80	10	9635-10	9636-10
3,08	11	9635-11	9636-11
3,36	12	9635-12	9636-12
3,64	13	9635-13	9636-13
3,92	14	9635-14	9636-14
4,20	15	9635-15	9636-15