

# FICHE TECHNIQUE

## Chambres Telecom «Anneaux de tirage»



### ACCESSOIRES CASWICK CHAMBRES TELECOM SELON NF P98 050-1

Caswick Ltd, Fabricant certifié ISO 9001 et BAEKELITE ont développé ensemble une gamme d'accessoires pour les chambres de tirage qui répond aux prescriptions de la norme NF P98 050-1.

### ANNEAUX DE TIRAGE POUR CHAMBRES TELECOM

#### Chambre type L5, L6, K2 et K3

Les anneaux de tirage proposés par BAEKELITE sont conçus pour résister à une charge d'essai d'extraction de 40 kN sans déformation. La vitesse d'accroissement lors de l'essai est de 10 kN/min.

Ces anneaux de tirage sont en acier C9D sans alliage selon EN10016-2, galvanisé à chaud dont la couche de zinc se situe entre 70 et 200 microns selon la norme UTE C 66-400.






L'anneau de tirage type «Étrier à visser» d'une longueur hors tout de 235 porte la référence ET235. Celui-ci est équipé de deux rondelles soudées à 70 mm et de deux jeux de rondelles et écrous M20. L'entre-axes est de 100 mm.

Les écrous et rondelles sont livrés attachés à l'étrier par un collier souple.



L'anneau de tirage type «Chapeau de Gendarme» est à sceller au radier de la chambre. La base de scellement est de 440 mm. L'anneau porte la référence CG440. Celui est confectionné à l'aide d'un fil d'acier Ø20.

Référence produit	Entre-axes anneau	Rondelles plates	Longueur max (mm)	Diamètre (mm)	Poids (kg)
ET235	100	M20x3	235	20	1,3
CG440	90	néant	440	20	1,7

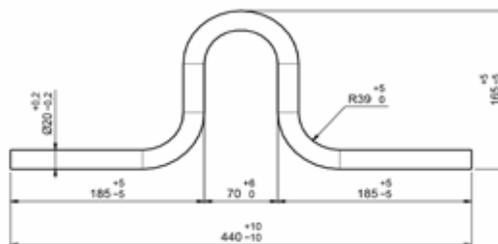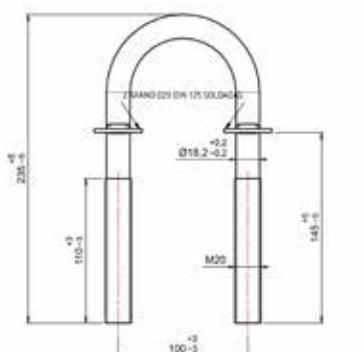

Anneau de tirage ET235 à visser



Anneau de tirage CG440 à sceller



Echelons S3317Y et crosse SH410

Conditionnement par caisse de 500 kg comprenant 200 étriers ET235 et 100 chapeaux de gendarme CG440.

En général, les anneaux de tirage des grandes chambres s'associent aux autres équipements que sont les échelons, crosses d'accès et inserts pour échelons ou pour le palier de retournement. Voir documentation spécifique.



## ECHELONS, CROSSES ET INSERTS POUR CHAMBRES TELECOM

### Chambres type L5, L6, P et M

- Echelons selon EN NF 131-01 classe D1 types S3017Y (entre-axes 300 mm) et S3317Y (entre-axes 330 mm) à sceller dans le béton ou à frapper dans les inserts Ø27, avec bras apparents obligatoires de 150 mm.



- Insert sécable SP194 à large collerette droite



pouvant recevoir les échelons Caswick et les axes Ø25 du palonnier de retournement.

- Crosse SH410 coulissante compatible à l'encombre de la chambre et attachée aux deux échelons supérieurs. Longueur = 95 cm.

- Inserts homogènes Ø27 SP171 et SP139 pouvant recevoir les échelons Caswick.