

FICHE TECHNIQUE

Chambres Telecom «Anneaux de tirage»



ÉQUIPEMENTS BAEKELITE DE CHAMBRES TELECOM SELON NF P98 050-1

BAEKELITE et CASWICK ont développé ensemble une gamme d'accessoires pour les chambres de tirage qui répond aux prescriptions de la norme NF P98 050-1.

ANNEAUX DE TIRAGE POUR CHAMBRES TELECOM

Chambre type M, L5T, L6T, K2C et K3C

Les anneaux de tirage proposés par BAEKELITE sont conçus pour résister à une charge d'essai d'extraction de 40 kN sans déformation. Deux rondelles renforcées extra larges M20x60x4 mm type LL équipent l'étrier pour donner l'effet «platine» dans le cas de trous allant jusqu'à 27 mm. Ces anneaux de tirage sont en acier C9D sans alliage selon EN10016-2, galvanisé à chaud dont la couche de zinc se situe entre 70 et 200 microns selon la norme UTE C 66-400.






L'anneau de tirage type «Étrier à visser» d'une longueur hors tout de 235 ou 265 mm. Celui-ci est

équipé de deux rondelles soudées à 70 mm un jeu d'écrous M20 avec rondelles LL M20x60x4. L'entre-axes est de 100 ou de 120 mm. Les écrous et rondelles sont livrés attachés à l'étrier par un collier souple.



L'anneau de tirage type «Chapeau de Gendarme» est à sceller au radier de la chambre. La base de scellement est de 440 mm. L'anneau porte la référence CG440. Celui est confectionné à l'aide d'un fil d'acier Ø20. La hauteur hors-tout est de 145 mm.

Référence produit	Entre-axes anneau	Rondelles plates soudées	Rondelles LL plates d'appui	Longueur max. (mm)	Diamètre acier (mm)	Poids (kg)
ET235/100	100	M20x37x3	M20x60x4	235	20	1,2
ET235/120	120	M20x37x3	M20x60x4	235	20	1,3
ET265/100	100	M20x37x3	M20x60x4	265	20	1,5
CG145/440	90	néant	néant	440	20	1,5

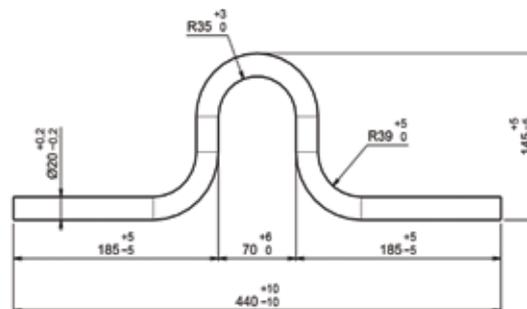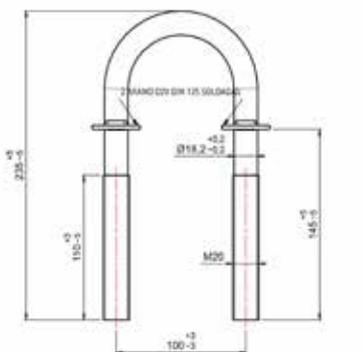

Anneau de tirage ET235/100 à visser



Anneau de tirage en Chapeau de Gendarme CG440/145 à sceller



Echelons S3317Y et crosse SH410



Conditionnement par
caisse compartimentée
de 500 kg comprenant :

200 étriers ET avec
écrous d'un côté et

100 chapeaux de gen-
darmerie CG de l'autre côté.



En général, les anneaux de tirage des grandes chambres s'associent aux autres équipements que sont les supports d'équerres, les échelons, crosses d'accès et inserts pour échelons ou pour le palier de retournement. Voir documentation spécifique.

ECHELONS, CROSES ET INSERTS POUR CHAMBRES TELECOM

Chambres type L5T, L6T, P et M

- Echelons selon EN NF 131-01 classe D1 types S3017Y (entre-axes 300 mm) et S3317Y (entre-axes 330 mm) à sceller dans le béton ou à frapper dans les inserts Ø27, avec bras apparents obligatoires de 150 mm.



- Insert sécable SP194 à large collerette droite



pouvant recevoir les échelons Caswick et les axes Ø25 du palonnier de retournement.

- Crosse SH410 coulissante compatible à l'encombre de la chambre et attachée aux deux échelons supérieurs. Longueur = 95 cm.

- Inserts homogènes Ø27 SP171 et SP139 pouvant recevoir les échelons Caswick.

